


Komplettschubkästen

Bestellformular Massivholzschubkästen



Anfrage	Bestellung	Wunschtermin	Ref. / Kommission	Kundennummer	Häfele-VB
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Firma: _____			Ansprechpartner: _____		
Adresse: _____			Tel.-Nr.: _____		
_____			E-mail: _____		

	z.B.	Pos 1	Pos 2	Pos 3	Pos 4	Pos 5	Pos 6
Anzahl (Stück)	3						
Schubkastentyp CLASSIC Schubkasten: SE-50 / 51 / 52 / 53 Innenzug: SE-54 / 61 / 65 / 66; Engl. Zug: SE-56 / 63 / 64 Frontauszug: SE-72 / 73; Einstellkasten: SE-55 / 90 Stauraumlösung „plus“: SE-20 / 21 / 22 / 29 PREMIUM: SE-40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 ECO: SE-12 / SE-13 / SE-16	53						
Lichte Korpusbreite (mm) ----- alternativ Schubkastenbreite (mm)	862						
Lichte Korпустiefe maximal (mm) ----- alternativ Nennlänge Führung (mm) ----- alternativ Schubkastentiefe (mm)	550						
Zargenhöhe ohne Führung (mm) 55 / 70 / 85 / 100 / 115 / 130 / 160 / 190 / 220 / 250 / 280 / 310 / 340 / 370 / 400	115						
Holzart Ged. Buche [GBU] / helle Buche [HBU] / Ahorn [AH] / Eiche [EI] / Räumereiche [REI] / Asteiche 'prime' [AEP] / Eiche 'character' [EIC] / amerik. Nussbaum [ANB] / Kirschbaum [KI] / Birke [BI] / Esche [ES] / Ruster [RÜS] / Kiefer [KIF]	EIC						
Oberfläche Natur-lackiert [L] / geölt und gewachst [Ö] / natureffekt-lackiert [NL] / weißlich lackiert ¹ [WL] / grau-weißlich lackiert ² [GL] / weißlich geölt [WÖ] ³ / roh, geschliffen [R]	GL						
Bearbeitung Blendenbefestigung Gebohrt [B] / gebohrt mit Zentrierdübeln [Z]	B						
Bearbeitung Griffausfräsung / -bohrung A / B / C / D / F / Griffbohrung [G64 / G96 / ...]							
Boden loser Boden							
Boden verstärkter Boden (8 mm Fupla) Standard: 5 mm Fupla	X						
Blum Tandem-Teilauszug 30 kg mit Blumotion-Dämpfung [B] / mit TipOn [T] / mit TipOn inkl. Synchronisation [TS]							
Blum Tandem-Vollauszug 30 kg mit Blumotion-Dämpfung [B] / mit TipOn [T] / mit TipOn inkl. Synchronisation [TS]							
Blum Tandem-Vollauszug 50 kg mit Blumotion-Dämpfung [B] / mit TipOn [T] / mit TipOn inkl. Synchronisation [TS]							
Blum Movento-Vollauszug 40 kg mit Blumotion-Dämpfung [B] / mit TipOn [T] / mit TipOn und Synchronisation [TS] / mit TipOn-Blumotion [TB] / mit TipOn-Blumotion mit Synchronisation [TBS]	TBS						
Blum Movento-Vollauszug 60 / 70 kg mit Blumotion-Dämpfung [B] / mit TipOn [T] / mit TipOn und Synchronisation [TS] / mit TipOn-Blumotion [TB] / mit TipOn-Blumotion mit Synchronisation [TBS]							
Grass Dynapro-Vollauszug 40 / 50 kg mit Soft-close [S] / mit TipMatic [T] / mit TipMatic inkl. Synchronisation [TS]							
Grass Dynapro-Vollauszug 70 kg mit Soft-close [S] / mit TipMatic [T] / mit TipMatic inkl. Synchronisation [TS]							
Optionen							
Laser-Logo links [L] / rechts [R] / beidseitig [B]							

Version: 202300530 - Neu in dieser Version: Zusätzliches Feld zur Angabe von Führungslängen

Komplettschubkästen

Bestellformular Massivholzschubkästen

MASSIV

Hinweis: Auf dieser Seite können Sie Ihrer Bestellung oder Anfrage weitere Positionen hinzufügen.

	z.B.	Pos 7	Pos 8	Pos 9	Pos 10	Pos 11	Pos 12	Pos 13	Pos 14	Pos 15
Anzahl (Stück)	3									
Schubkastentyp	53									
Lichte Korpusbreite (mm)	862									
<u>alternativ</u> Schubkastenbreite (mm)										
Lichte Korpus-tiefe (mm)										
<u>alternativ</u> Nennlänge Führung (mm)	550									
<u>alternativ</u> Schubkastentiefe (mm)										
Zargenhöhe ohne Führung (mm)	115									
Holzart	EIC									
Oberfläche	L									
Bearbeitung Blendenbefestigung	B									
Bearbeitung Griffausfräsung										
Boden loser Boden										
Boden verstärkter Boden (8 mm Fupla)	X									
Blum Tandem-Teilauszug 30 kg mit Blumotion-Dämpfung [B] / mit TipOn [T] / mit TipOn inkl. Synchronisation [TS]										
Blum Tandem-Vollauszug 30 kg mit Blumotion-Dämpfung [B] / mit TipOn [T] / mit TipOn inkl. Synchronisation [TS]										
Blum Tandem-Vollauszug 50 kg mit Blumotion-Dämpfung [B] / mit TipOn [T] / mit TipOn inkl. Synchronisation [TS]										
Blum Movento-Vollauszug 40 kg mit Blumotion-Dämpfung [B] / mit TipOn [T] / mit TipOn und Synchronisation [TS] / mit TipOn-Blumotion [TB] / mit TipOn-Blumotion mit Synchronisation [TBS]	TBS									
Blum Movento-Vollauszug 60 / 70 kg mit Blumotion-Dämpfung [B] / mit TipOn [T] / mit TipOn und Synchronisation [TS] / mit TipOn-Blumotion [TB] / mit TipOn-Blumotion mit Synchronisation [TBS]										
Grass Dynapro-Vollauszug 40 / 50 kg mit Soft-close [S] / mit TipMatic [T] / mit TipMatic inkl. Synchronisation [TS]										
Grass Dynapro-Vollauszug 70 kg mit Soft-close [S] / mit TipMatic [T] / mit TipMatic inkl. Synchronisation [TS]										
Optionen										
Laser-Logo links [L] / rechts [R] / beidseitig [B]										

MASSIV OPTIONEN

Hinweis: Bitte schreiben Sie in die Spalte „für Pos“ jeweils die Positionsnummer des Schubkastens, für den die Option bestimmt ist.

**Besteckeinsatz
SmartLine***



oder
bitte
ankreuzen

*erhältlich für 490 und 590 mm tiefe Schubkästen

**Besteckeinsatz
ClassicLine**



für Pos	Besteck	Messer	Folie	Gewürz	Dosen
z.B.	X	X	X		

**Trennbrettchen
& Kreuzteilung**



Abbildung zeigt „längs gesteckt“


für Pos	Längs fest	Längs gesteckt	Quer fest	Quer gesteckt	Kreuz	Doppelkreuz
z.B.				4 Stück		

**Einlegematten
& Lederbezug**



für Pos	Filz grau-meliert	Anti-Rutsch schwarz	Kunstleder anthrazit
z.B.	X		


Siphonausschnitt



Achtung: Änderung/Korrektur ggü. älteren Versionen - Skizze beachten!

für Pos	AL (Abstand links)	AR (Abstand rechts)	AT (Tiefe von hinten)
z.B.	250	380	220

Schlossausfräsung



für Pos	AL (Abstand links)	AR (Abstand rechts)	AT (Tiefe von oben)
z.B.	295	270	120



Vorschaubilder und technische Zeichnungen aller Schubkastentypen und Optionen sowie Planungshilfen für den Einbau von Führungen finden Sie unter



holzkoehler.de

Brauchen Sie Hilfe bei der Auswahl oder Beratung?

Rufen Sie uns an unter
06656 9609-26

...
oder schreiben Sie uns eine E-mail an
haefele@holzkoehler.de


Anmerkungen

Bestellung aufgeben

Bitte füllen Sie das Formular direkt am PC aus oder schreiben Sie Ihre Bestellung von Hand auf ein ausgedrucktes Exemplar und schicken uns

... eine E-mail an haefele@holzkoehler.de
... ein Fax an 06656 9609-60

Vielen Dank!



Classic Schubkästen

Schubkästen zur Verwendung mit vormontierten Blenden				Frontauszüge mit Reling	
SE-50 3-seitig, gedübelt, zerlegt	SE-51 4-seitig, gedübelt, zerlegt	SE-52 4-seitig, gedübelt, montiert	SE-53 4-seitig, gezinkt, montiert	SE-72 4-seitig, gedübelt, montiert	SE-73 4-seitig, gezinkt, montiert
Innenauszüge				Englische Züge	
SE-65 Vorderstück bündig, gedübelt	SE-66 V-Stück unten überstehend, gedübelt	SE-54 Vorderstück bündig, gezinkt	SE-61 V-Stück unten überstehend, gezinkt	SE-63 V-Stück unten überstehend, gedübelt	SE-56 Vorderstück bündig, gezinkt
	Einstellkästen		Stauraumausstattung ‚plus‘		
SE-55 gezinkt, montiert	SE-90 Facheinsatz, gedübelt, montiert	SE-20 V-Stück unten und seitl. überst., gedübelt	SE-21 V-Stück u. & seitl. überst., satiniert/klar	SE-22 V-Stück u. & seitl. überst., satiniert/klar	SE-29 Hängeauszug mit Alutraverse

Premium Schubkästen

Premium Schubkästen werden nach der Montage auf der Oberseite plan geschliffen und alle Kanten leicht gebrochen. Der Boden aus 8 mm starker Furnierplatte wird 4-seitig eingenetet und verleimt. Die Zinkenteilung ist fein und gleichmäßig. Die Schubkästen SE-40, SE-41 und SE-42 werden mit halbverdeckten Schwalbenschwanzzinkung geliefert. Das Vorderstück des Innenauszugs SE-46 ist gezapft, damit es seitlich überstehen und die Führung verdecken kann.

SE-40 Schubkasten, schwalbenschwanz-gezinkt	SE-41 Innenauszug, schwalbenschwanz-gezinkt	SE-42 Englischer Zug, gerade / geschweift, schwalbensch.	SE-43 Schubkasten, fingergezinkt	SE-44 Innenauszug, fingergezinkt	SE-45 Englischer Zug, gerade, fingergezinkt	SE-46 Innenzug, 4-seitig überstehend, gezapft


Eco Schubkästen

Eco Schubkästen werden ähnlich wie Dekorkästen produziert und sind nur mit gedübelter Eckverbindung erhältlich. Die Schubkästen werden bereits im Profil beidseitig grundiert und deshalb nach der Montage nicht bündig geschliffen. Aufgrund von Toleranzen kann es daher zu einem kleinen Versatz zwischen Vorder-/Hinterstück und den Seiten kommen. Eco Schubkästen sind nur in den Holzarten „Gedämpfte Buche“ und „Eiche character“ erhältlich.


SE-12 Schubkasten, gedübelt	SE-13 Englischer Zug, gedübelt	SE-16 Innenauszug, gedübelt

Bearbeitungen


Griffausfräsungen




Form A
Langloch




Form B
rund




Form C
schräg auslaufend




Form D
v-förmig



Form F
gerade



Griffbohrung
64 / 96 / 128 / 160 /
192 mm Abstand



Knopfbohrung
eine Griffbohrung

Holzarten & Oberflächen

Holzarten



gedämpfte Buche
leicht gedämpft, min.
6 Monate vorge-
trocknet für wenig
Verzug




helle Buche
gleichmäßig helle
Farbe, 6 Monate auf
profilierten Stapel-
latten vorgetrocknet



Ahorn
gleichmäßig helle
Farbe, 6 Monate auf
profilierten Stapel-
latten vorgetrocknet



Eiche prime
prime Sortierung,
herzförmig, um den
Kern geschnitten,
weit, ohne Spiegel




Räuchereiche prime
gleichmäßig dunkle
Farbe, praktisch
fehlerfreie
Halbriftware



Asteiche prime
kleinere geschlos-
sene und größere
schwarz
gespaltelte Äste



Eiche character
lebhaftes Holzbild mit
kleinen Ästen und
Spiegeln, splintfrei



amerik. Nussbaum
starkes Stammholz,
regional gesägt,
nur leicht gedämpft,
splintfrei



amerik. Kirschbaum
Black Cherry mit
ruhiger Maserung,
weitgehend ohne
Gum



Birke
gleichmäßig helle
Farbe, 3-6 Monate
vorgetrocknet



Esche
helle Esche, auch
„Esche weiß“, ohne
Braunkern, 6 Monate
abgelagert



Ulme
Rot-Rüster,
sorgfältig ausge-
wählte Stämme



Kiefer
blaufrei, astrein
zugeschnitten und
ohne Harzgallen


Oberflächen




natur lackiert
anfeuernder,
zweischichtiger
Klarlack mit guter
Licht-/Fettbe-
ständigkeit und
Widerstandsfähig-
keit ggü. mech.
und chem. Bean-
spruchungen



weißlich lackiert
pigmentierte
Grundierung mit
Klarlack-
Decklackierung.
Gute Licht-/Fett-
beständigkeit und
Widerstandsfähig-
keit ggü. mech.
und chem. Bean-
spruchungen




grau-weiß-lackiert
pigmentierte
Grundierung mit
Klarlack-
Decklackierung.
Gute Licht-/Fett-
beständigkeit und
Widerstandsfähig-
keit ggü. mech.
und chem. Bean-
spruchungen




Natureffekt lackiert
Natureffektlack für
helle Hölzer, insb.
für Ahorn, Eiche,
Nadel- und Weich-
hölzer. 3-schichtiger
Aufbau. Offenporig,
aufhellend, kratzfest,
stumpfmatt und mit
besonderem Licht-
schutz




geölt und gewachst
anfeuernde Öl-
Wachskombination
auf pflanzlicher
Basis mit geprüfter
Beständigkeit ggü.
Fetten und
chemischen
Beanspruchungen



weißlich geölt
matte Oberfläche mit
betonter Maserung.
3-schichtiger Aufbau
mit Ölbeize und
zweifacher Ölung mit
farbloser Öl-Wachs-
kombination auf
gleicher Basis
wie Oberfläche
„geölt und gewachst“



geschliffen, roh
geschliffene
Oberfläche zur
weiteren
Bearbeitung durch
den Kunden

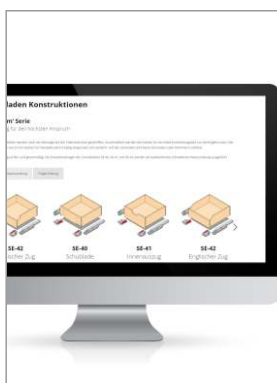

Mehr Informationen



Vorschaubilder und technische Zeichnungen
aller Schubkastentypen und Optionen sowie
Planungshilfen für den Einbau von Führungen
finden Sie unter **holzkoehler.de**

Brauchen Sie Hilfe
bei der Auswahl oder
Beratung?

Rufen Sie uns an unter

06656 9609-26

oder schreiben Sie uns
eine E-mail an

haefele@holzkoehler.de