
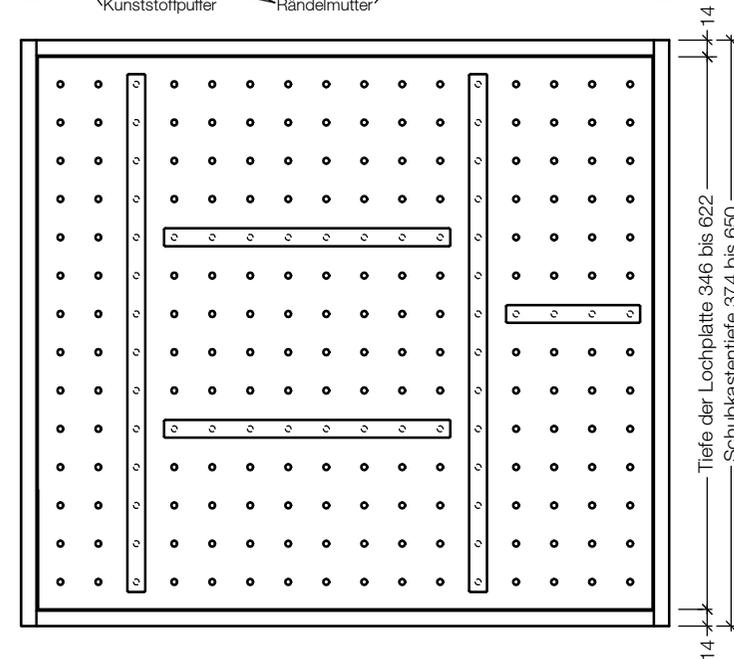


Option Lochplatte mit Teilerstegen

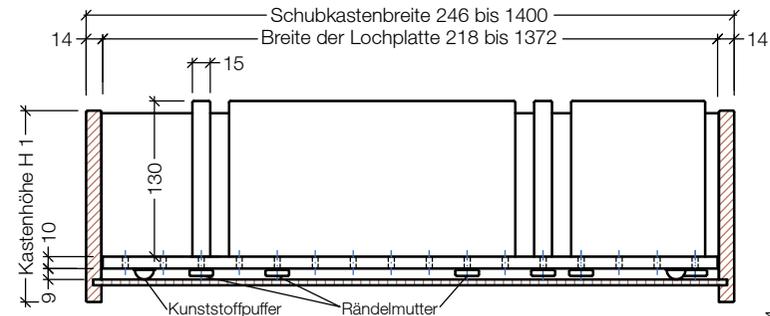

Schubkastenmasse und Masse für Lochplatte															
	Kastentiefe von => 374 bis < 470														
	Tiefe der Lochplatte von => 346 bis < 442														
Schubkastenbreite	246 bis 600			246 bis 600			500 bis 800			600 bis 1000			800 bis 1400		
	Satz 1.1			Satz 1.2			Satz 1.3			Satz 1.4			Satz 1.5		
Länge des Teilerementes	337	241	113	337	241	113	337	241	113	337	241	113	337	241	113
Anzahl der Teileremente	1	1	0	2	0	2	2	2	1	3	2	2	4	2	2
	Kastentiefe von => 470 bis < 534														
	Tiefe der Lochplatte von => 442 bis < 506														
Schubkastenbreite	246 bis 600			246 bis 600			500 bis 800			600 bis 1000			800 bis 1400		
	Satz 2.1			Satz 2.2			Satz 2.3			Satz 2.4			Satz 2.5		
Länge des Teilerementes	433	241	113	433	241	113	433	241	113	433	241	113	433	241	113
Anzahl der Teileremente	1	1	0	2	0	2	2	2	1	3	2	2	4	2	2
	Kastentiefe von => 534 bis < 598														
	Tiefe der Lochplatte von => 506 bis < 570														
Schubkastenbreite	246 bis 600			246 bis 600			500 bis 800			600 bis 1000			800 bis 1400		
	Satz 3.1			Satz 3.2			Satz 3.3			Satz 3.4			Satz 3.5		
Länge des Teilerementes	497	241	113	497	241	113	497	241	113	497	241	113	497	241	113
Anzahl der Teileremente	1	1	0	2	0	2	2	2	1	3	2	2	4	2	2
	Kastentiefe von => 598 bis < 650														
	Tiefe der Lochplatte von => 570 bis < 622														
Schubkastenbreite	246 bis 600			246 bis 600			500 bis 800			600 bis 1000			800 bis 1400		
	Satz 4.1			Satz 4.2			Satz 4.3			Satz 4.4			Satz 4.5		
Länge des Teilerementes	561	241	113	561	241	113	561	241	113	561	241	113	561	241	113
Anzahl der Teileremente	1	2	0	2	0	3	2	3	2	3	3	3	4	3	3

Kastenhöhe H 1 mind. 160 mm, beim Einsatz von Teilerementen

Breite der Lochplatte = Schubkastenbreite - 28 mm

Tiefe der Lochplatte = Schubkastentiefe - 28 mm