
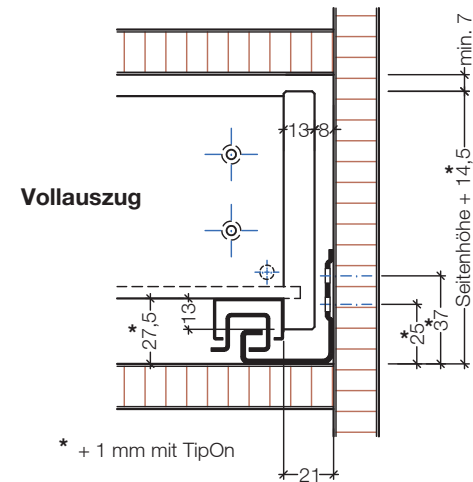


Planungsmaße für Tandem-Führung

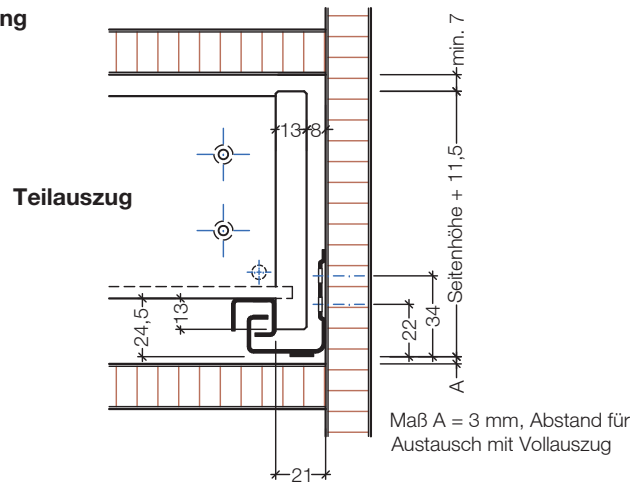

Kastenbreite = Lichte Korpusbreite - 16 mm

Nennlänge Führung	SE: 32, 40, 43, 50, 51, 52, 53, 72, 73		SE: 33, 36, 41, 42, 44, 45, 54, 56, 61, 63, 64, 65, 66		SE 20, SE 21		
	Kastentiefe	min. lichte Korpus-tiefe	Kastentiefe	min. lichte Korpus-tiefe	Kastentiefe	min. lichte Korpus-tiefe	min. lichte Korpus-tiefe
Blum Tandem 550 H Teilauszug, 30 kg							
270	260	273	273	291	280	298	306
300	290	303	303	321	310	328	336
350	340	353	353	371	360	378	386
400	390	403	403	421	410	428	436
450	440	453	453	471	460	478	486
500	490	503	503	521	510	528	536
550	540	553	553	571	560	578	586
600	590	603	603	621	610	628	636
650	640	653	653	671	660	678	686

Kastenbreite = Lichte Korpusbreite - 16 mm

Nennlänge Führung	SE: 32, 40, 43, 50, 51, 52, 53, 72, 73		SE: 33, 36, 41, 42, 44, 45, 54, 56, 61, 63, 64, 65, 66		SE 20, SE 21, SE 29		
	Kastentiefe	min. lichte Korpus-tiefe	Kastentiefe	min. lichte Korpus-tiefe	Kastentiefe	min. lichte Korpus-tiefe	min. lichte Korpus-tiefe
Blum Tandem 560 H Vollauszug, 30 kg							
250	240	253	253	271	260	278	286
270	260	273	273	291	280	298	306
300	290	303	303	321	310	328	336
320	310	323	323	341	330	348	356
350	340	353	353	371	360	378	386
380	370	383	383	401	390	408	416
400	390	403	403	421	410	428	436
420	410	423	423	441	430	448	456
450	440	453	453	471	460	478	486
480	470	483	483	501	490	508	516
500	490	503	503	521	510	528	536
520	510	523	523	541	530	548	556
550	540	553	553	571	560	578	586
600	590	603	603	621	610	628	636
Blum Tandem 566 H Vollauszug, 50 kg							
450	440	453	453	471	460	478	486
500	490	503	503	521	510	528	536
520	510	523	523	541	530	548	556
550	540	553	553	571	560	578	586
580	570	583	583	601	590	608	616
600	590	603	603	621	610	628	636
650	640	653	653	671	660	678	686
700	690	703	703	721	710	728	736
750	740	753	753	771	760	778	786