



SE 41 Innenzug

Vorderstück unten überstehend,
4-seitig verdeckte
Schwalbenschwanz-Zinkung,
montiert

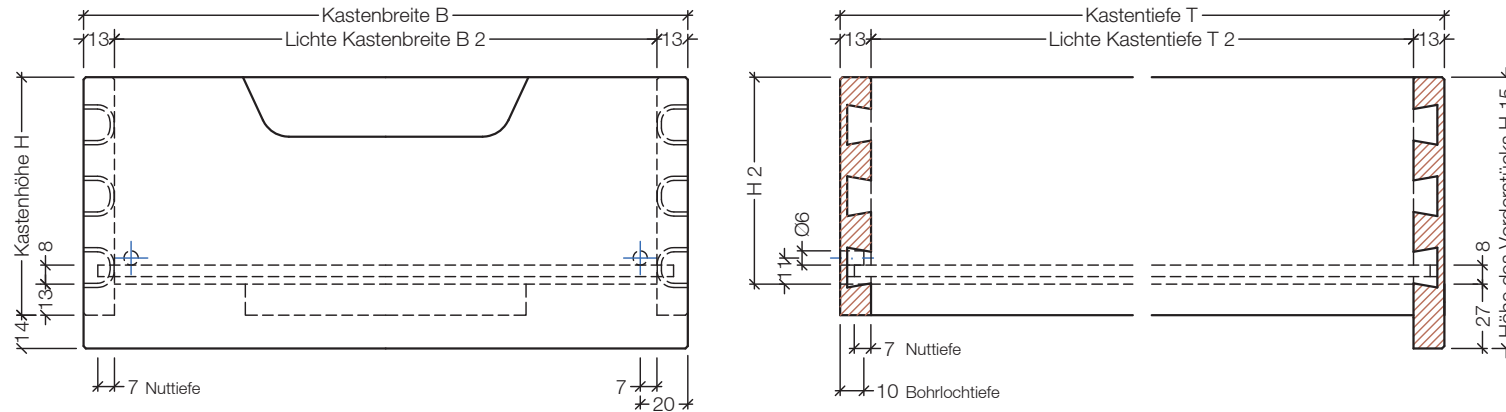


Bohrungen für Führung optional


Gestaltung des
Vorderstücks optional !




Griffbohrungen




Ausfräsung: A




Ausfräsung: B




Ausfräsung: B
bei 55 mm Höhe:
Ø 20 mm, Achsabstand 18 mm



Ausfräsung: C



Ausfräsung: D



Ausfräsung: F

Höhenmaße		Ausfräsung A	Breitenmaße Griffbohrungen	
H	H 15		H 2	H 11
55	69	42	10	B 4 1 x mittig 64 96 128 160 192 Mögliche Abstände der Griffbohrungen
70	84	57	10	
85	99	72	20	
100	114	87	20	
115	129	102	20	
130	144	117	20	
160	174	147	20	
190	204	177	20	
220	234	207	20	
250	264	237	20	
280	294	267	20	
310	324	297	20	
340	354	327	20	
370	384	357	20	
400	414	387	20	

Maßangaben im Artikeltext beziehen sich auf B, T und H / Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten