
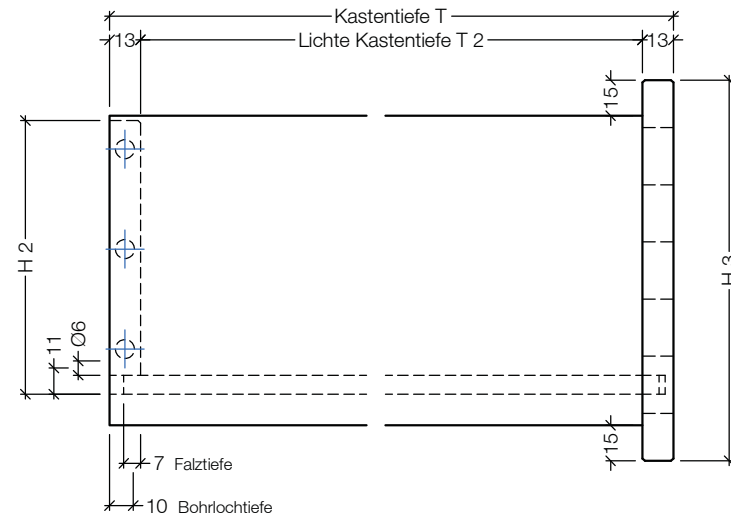



SE 46 Innenzug

Vorderstück überstehend;
vorne verzapft, hinten
gedübelt, montiert

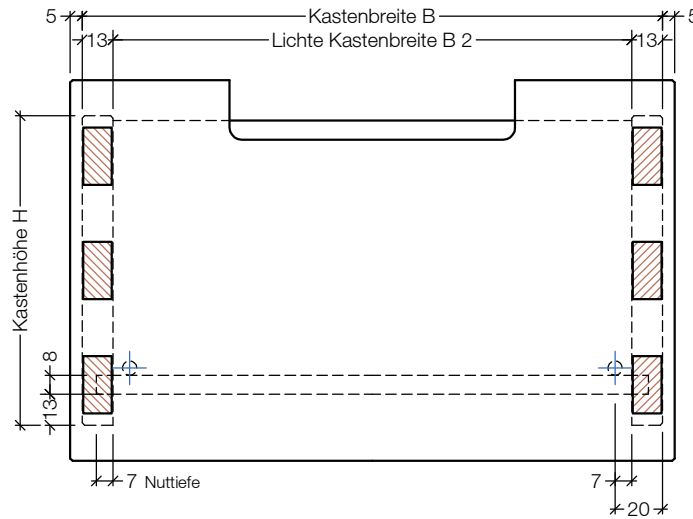


Bohrungen für Führung optional


Gestaltung des
Vorderstücks optional !

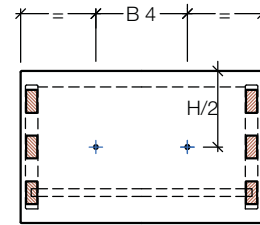


Griffbohrungen

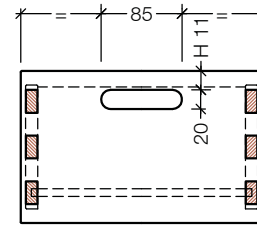


Ausfräsung: A

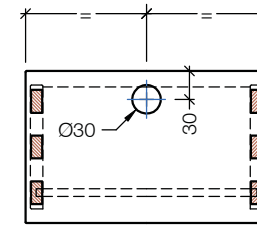


Ausfräsung: B

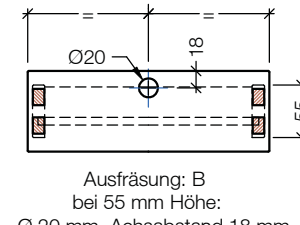


Ausfräsung: B
bei 55 mm Höhe:
Ø 20 mm, Achsabstand 18 mm

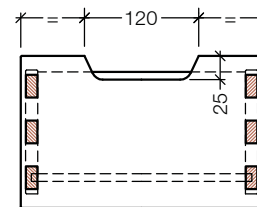

Ausfräsung: C

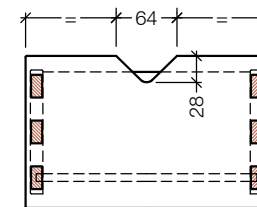

Ausfräsung: D

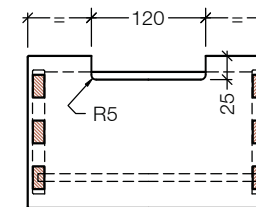

Ausfräsung: F

Höhenmaße		
H	H 2	H 3
55	40	85
70	55	100
85	70	115
100	85	130
115	100	145
130	115	160
160	145	190
190	175	220
220	205	250
250	235	280
280	265	310
310	295	340
340	325	370
370	355	400
400	385	430

Kastenhöhe: Seiten
Höhe des Hinterstücks
Höhe des Vorderstücks

Maßangaben im Artikeltext beziehen sich auf B, T und H / Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten