



Planungsmaße für Movento-Führung

Movento-Vollauszug mit BLUMOTION

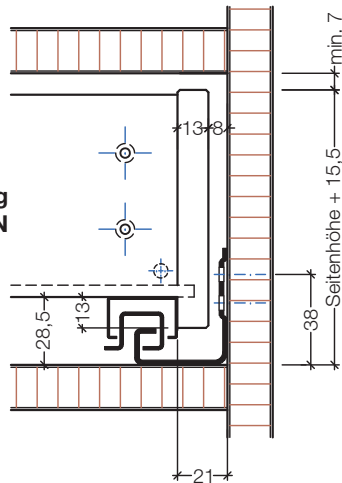

Movento-Vollauszug mit TIP-ON

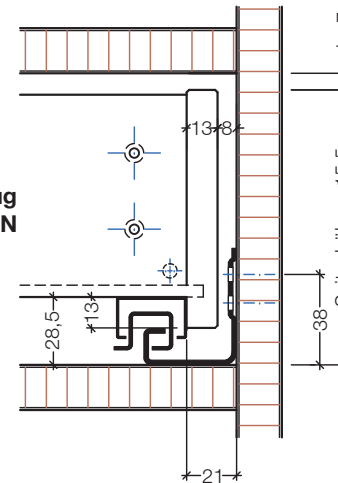

Kastenbreite = Lichte Korpusbreite - 16 mm

Nennlänge Führung	SE: 32, 40, 43, 50, 51, 52, 53, 72, 73		SE: 33, 36, 41, 42, 44, 45, 54, 56, 61, 63, 64, 65, 66		SE 20, SE 21	
	Kastentiefe	min. lichte Korpus-tiefe	Kastentiefe	min. lichte Korpus-tiefe	Kastentiefe	min. lichte Korpus-tiefe
Blum Movento 760 H...B Vollauszug, 40 kg						
250	240	253	253	271	260	278
270	260	273	273	291	280	298
300	290	303	303	321	310	328
320	310	323	323	341	330	348
350	340	353	353	371	360	378
380	370	383	383	401	390	408
400	390	403	403	421	410	428
420	410	423	423	441	430	448
450	440	453	453	471	460	478
480	470	483	483	501	490	508
500	490	503	503	521	510	528
520	510	523	523	541	530	548
550	540	553	553	571	560	578
600	590	603	603	621	610	628
Blum Movento 766 H...B Vollauszug, 60 kg						
450	440	453	453	471	460	478
500	490	503	503	521	510	528
520	510	523	523	541	530	548
550	540	553	553	571	560	578
580	570	583	583	601	590	608
600	590	603	603	621	610	628
650	640	653	653	671	660	678
700	690	703	703	721	710	728
750	740	753	753	771	760	778

Kastenbreite = Lichte Korpusbreite - 16 mm

Nennlänge Führung	SE: 32, 40, 43, 50, 51, 52, 53, 72, 73		SE: 33, 36, 41, 42, 44, 45, 54, 56, 61, 63, 64, 65, 66		SE 20, SE 21	
	Kastentiefe	min. lichte Korpus-tiefe	Kastentiefe	min. lichte Korpus-tiefe *	Kastentiefe	min. lichte Korpus-tiefe *
Blum Movento 760 H...T Vollauszug, 40 kg						
250	240	257	253	275	260	282
270	260	277	273	295	280	302
300	290	307	303	325	310	332
320	310	327	323	345	330	352
350	340	357	353	375	360	382
380	370	387	383	405	390	412
400	390	407	403	425	410	432
420	410	427	423	445	430	452
450	440	457	453	475	460	482
480	470	487	483	505	490	512
500	490	507	503	525	510	532
520	510	527	523	545	530	552
550	540	557	553	575	560	582
600	590	607	603	625	610	632
Blum Movento 766 H...T Vollauszug, 60 kg						
450	440	457	453	475	460	482
500	490	507	503	525	510	532
520	510	527	523	545	530	552
550	540	557	553	575	560	582
580	570	587	583	605	590	612
600	590	607	603	625	610	632
650	640	657	653	675	660	682
700	690	707	703	725	710	732
750	740	757	753	775	760	782

* + 3 mm bei Verwendung der Tiefenverstellung