SE 36 MDF Innenzug

melaminbeschichtet,
4-seitig gedübelt,
montiert

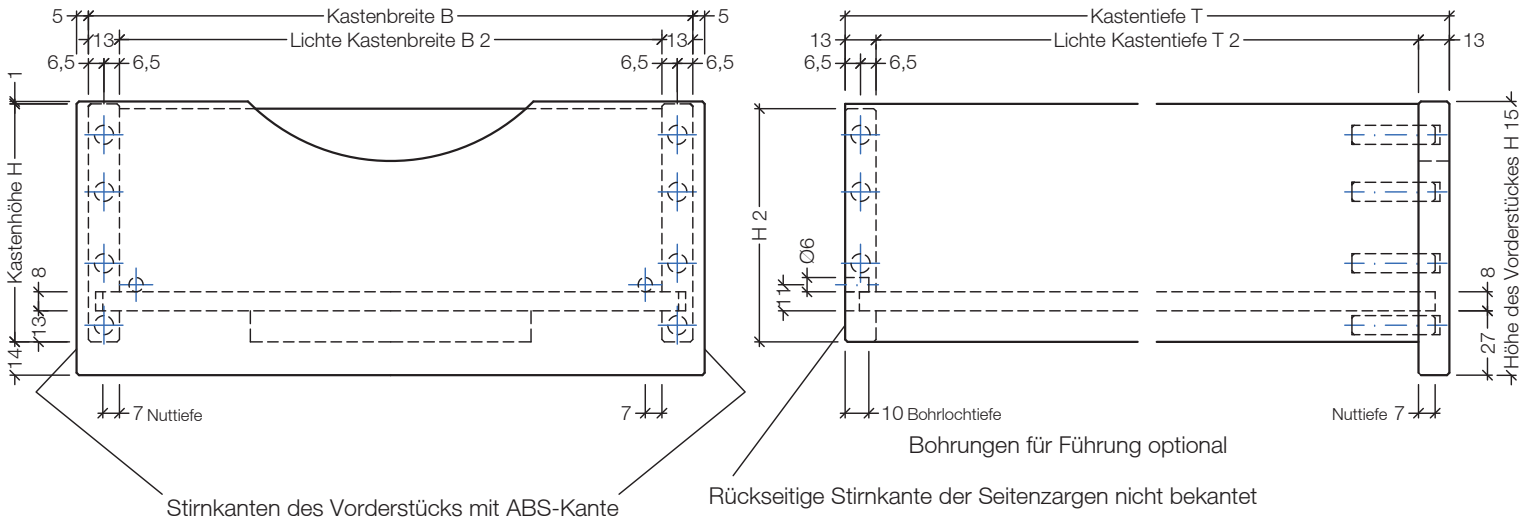

Alle Längskanten der Zargen mit ABS-Kante

Gestaltung des
Vorderstücks optional !



Griffbohrungen



Ausfräsung: E

Höhenmaße		
H	H 15	H 2
70	85	68
85	100	83
100	115	98
115	130	113
130	145	128
160	175	158
190	205	188
220	235	218
250	265	248
280	295	278
Kastenhöhe	Höhe des Vorderstücks	Höhe des Hinterstücks

Breitenmaße Griffbohrungen
B 4
1 x mittig
64
96
128
160
192
Mögliche Abstände der Griffbohrungen

Maßangaben im Artikeltext beziehen sich auf B, T und H / Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten