



## SE 54 Innenzug

mit sichtbarem  
Vorderstück, 4-seitig  
fingergezinkt, montiert

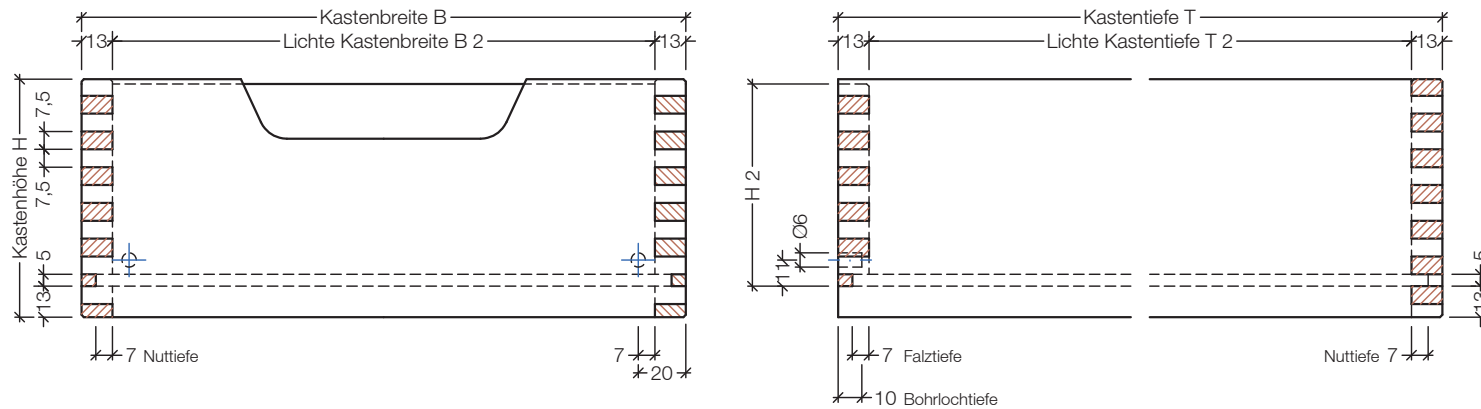

Bohrungen für Führung optional

Gestaltung des  
Vorderstücks optional!

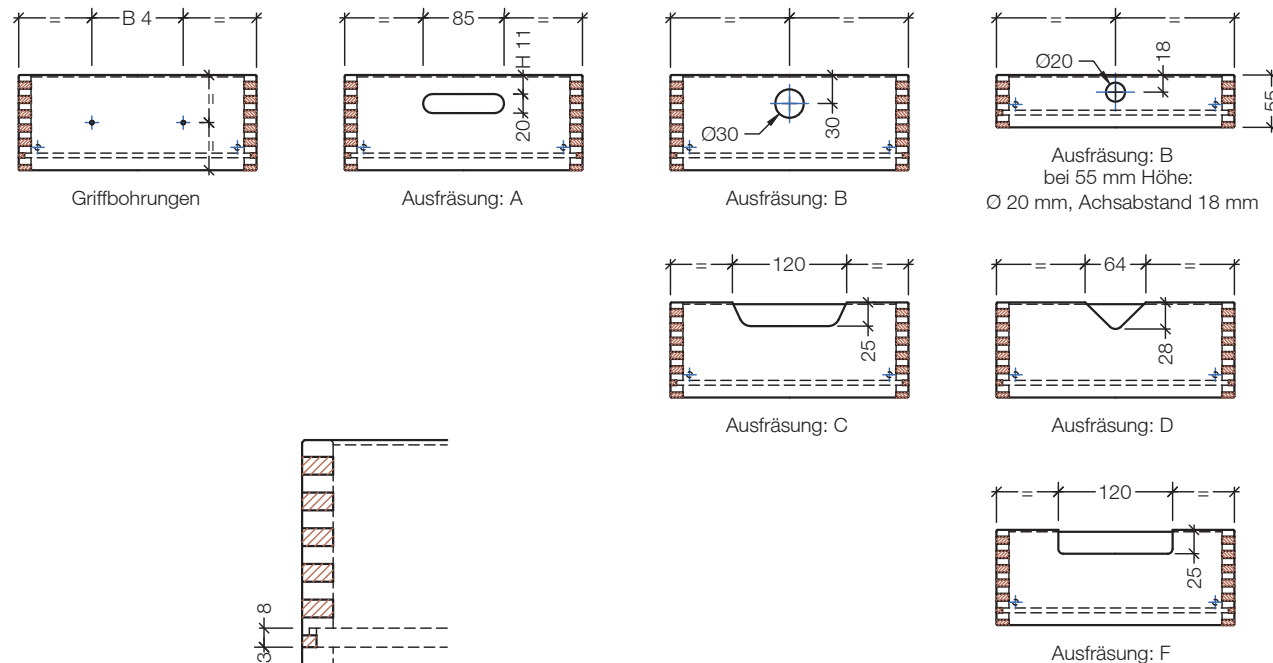

Detail: verstärkter Boden, optional

Höhenmaße		Ausfräsung A		Breitenmaße Griffbohrungen	
H	H 2	H 11	B 4		
55	40	10	1 x mittig		
70	55	10			
85	70	20			
100	85	20			
115	100	20	64		
130	115	20	96		
160	145	20	128		
190	175	20	160		
220	205	20	192		
250	235	20			
280	265	20			
310	295	20			
340	325	20			
370	355	20			
400	385	20			

Maßangaben im Artikeltext beziehen sich auf B, T und H / Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten